

2023


INGREDIEUROPA



18. týden

2. května


novinky

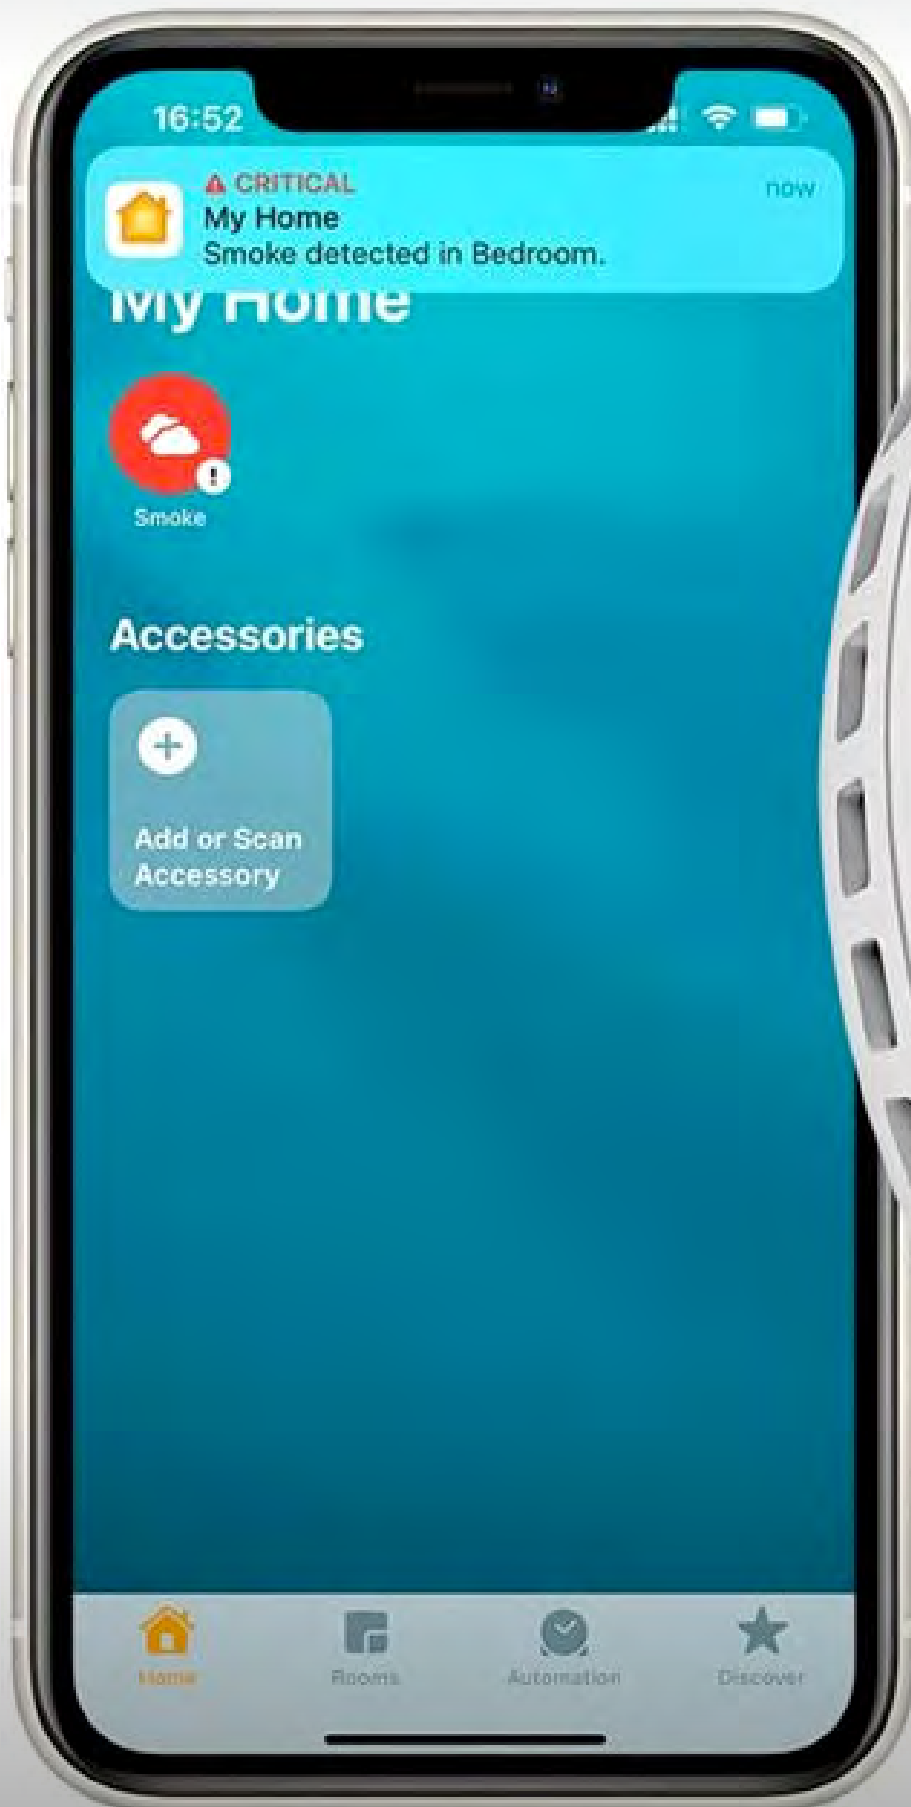

Meross | Spigen

Meross Smart Smoke Alarm

PN **0271000012**
RRP **1299 Kč**
EAN **6973696562324**

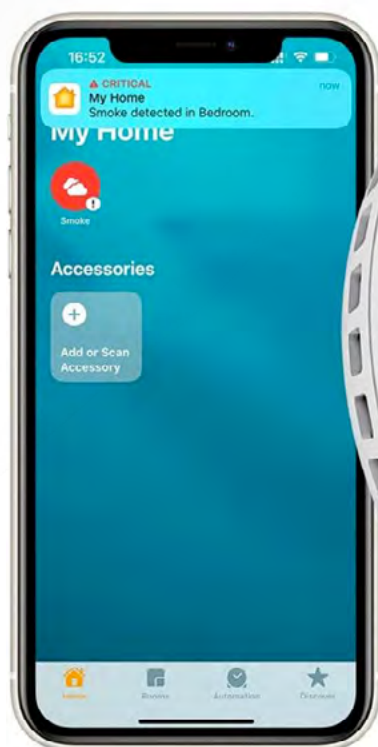

- Bezpečný a spolehlivý: Splňuje normu CE EN14604 (certifikováno společností Intertek)
- Pro správné fungování je zapotřebí Smart Hub, který je součástí startovací sady
- Alarm s maximální hlasitostí 85 dB.
- Spojení alarmu: Když jeden alarm detekuje kouř, všechny alarmy se rozezní, aby vám to připomněly. (Zakupte si více kouřových hlásičů.)
- Upozornění: Vaše aplikace Meross nebo aplikace Apple Home okamžitě obdrží upozornění, když dojde k nebezpečí.
- Výměna baterií: Součástí balení jsou 2 x 1,5V baterie AA, které lze vyměnit.
- Automatizace: Slouží k automatickému vypnutí a zapnutí alarmu: Nastavte spouštěče pro ovládání dalších zařízení Meross v aplikaci Meross.
- Detekce kouře a přehřátí: kromě detekce kouře dokáže detekovat také přehřátí. Když je teplota příliš vysoká (54 - 70 °C), pípne, aby vám to připomněl.
- Ovládání až 16 zařízení: Jeden rozbočovač dokáže současně ovládat 16 zařízení Meross (čidla, detektory, termostatické ventily).
- Spolupracuje s Apple HomeKit a je kompatibilní se SmartThings.

Technické specifikace:

- Typ čidla: Fotoelektrický
- Baterie: DC 1,5 V x 2 alkalické baterie AA, vyměnitelné, typicky cca 1 rok
- Doporučená baterie: Energizer: E91 / Gold Peak Group: GP 15A LR6 / Raymax: LR6
- Hlasitost alarmu: >85 dB (A) na vzdálenost 3 m (10 stop)
- Citlivost alarmu: 0,115 - 0,168 dB/m
- Citlivost na teplo: 54 - 70°C (129 - 158°F)
- Rozměry alarmu: 120 x 36,7 mm (průměr x výška)
- Rozměry rozbočovače: 59 x 41 x 21 mm
- Hmotnost budíku GS559A (bez baterií): 120 ± 5 g
- Hmotnost budíku GS559A (s baterií): 162±8g
- Hmotnost výrobku GS559AH: 405g±10g
- Bezdrátový standard: 802.11 b/g/n 2,4GHz Wi-Fi (inteligentní rozbočovač)
- Systémové požadavky: iPhone se systémem iOS 13 nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- Provozní teplota: -10°C~40°C (14°F~104°F)
- Teplota skladování: -20°C~50°C (-4°F~122°F)
- Provozní vlhkost: 30%-93%- bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 10%-93%- nekondenzující

Balení obsahuje:

- 1 x budík
- 2 x rozšiřující šroub
- 1 x uživatelská příručka
- 2 x 1,5V baterie AA
- 1 x napájecí adaptér
- 1 x kabel USB
- 1 x inteligentní rozbočovač
- 1 x CE DOC

Non-obtrusive

Simple and plain appearance, not too obvious when placed on the ceiling.




Safe and Reliable

Comply with CE EN 14604. Alarm at maximum 85dB.



Alarm Linkage

When one alarm detects smoke, all alarms will chirp to remind you.

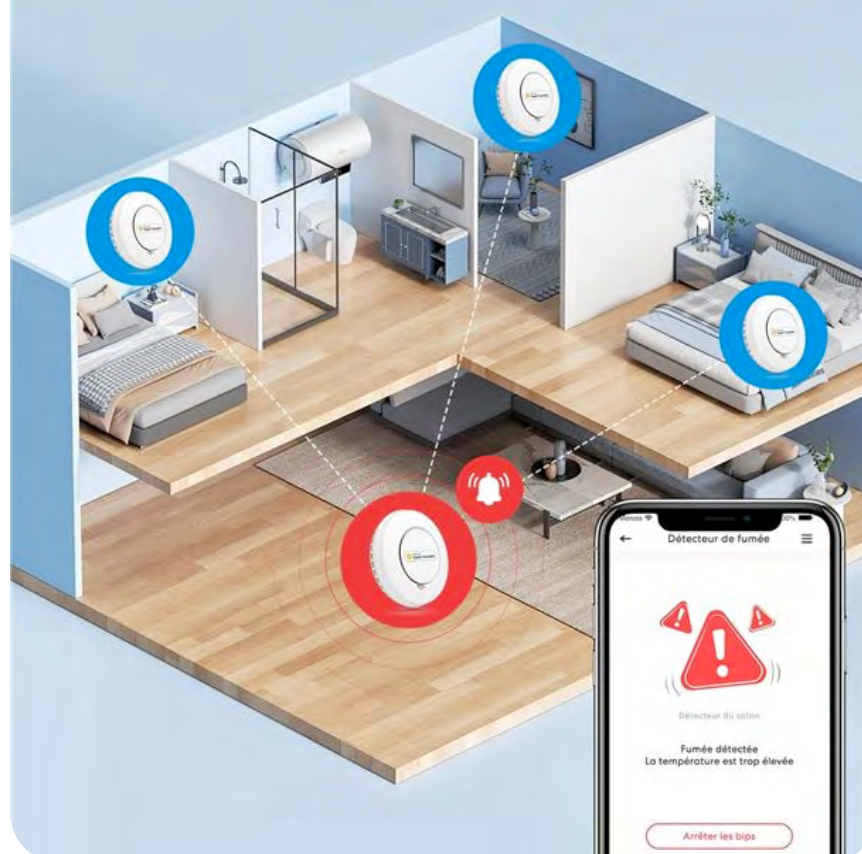

Battery Replaceable

2 x 1.5V AA batteries included and replaceable.



Spigen Rugged Armor, black – Sony Xperia 1 V

PN ACS06204
RRP 459 Kč
EAN 8809896745482

SONY



- stylový vzhled s charakteristickým černým matným povrchem a doplňky ve stylu karbonových vláken
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, senzorům a dalším funkcím zařízení
- Air Cushion technologie chrání proti pádům
- kompatibilní s bezdrátovým nabíjením
- materiál: TPU



Spigen Rugged Armor, black – Sony Xperia 10 V

PN ACS06202
RRP 459 Kč
EAN 8809896745468

SONY



Spigen Ultra Hybrid, zero one – Sony Xperia 10 V

PN ACS06203
RRP 1359 Kč
EAN 8809896745475

SONY



Spigen Rugged Armor, black – Xiaomi 13 Lite

PN ACS05324
RRP 459 Kč
EAN 8809811867497



- stylový vzhled s charakteristickým černým matným povrchem a doplňky ve stylu karbonových vláken
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, sensorům a dalším funkcím zařízení
- Air Cushion technologie chrání proti pádům
- materiál: TPU



Spigen Film Neo Flex 2 Pack – Xiaomi 12/Xiaomi 12X

PN AFL04368
RRP 449 Kč
EAN 8809811859386



- ochranná fólie chrání před poškrábáním
- funkčnost dotykové obrazovky je 100% zachována
- fólie ponechává stejný pocit ze skla
- zabraňuje otiskům prstů
- kompatibilní se Spigen kryty
- 2 ks v balení

Balení obsahuje:

- ochranná fólie 2ks
- čistič hadřík, alkoholový hadřík, samolepka na odstranění prachu

